

















- Lampada orientabile a incasso per cartongesso
- Il braccetto di estensione direzionabile su 3 assi permette di angolare la lampada in base alle specifiche esigenze
- Alimentatore integrato
- Led ispezionabile e sostituibile
- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione suggerito: 390 x 80 mm

- Adjustable recessed plasterboard lamp
- The 3-axis directional extension arm allows the lamp to be angled according to specific needs
- Built-in power supply
- LED can be inspected and replaced
- Once the plasterboard has been shaved, the recess is an integral part of the wall and can be painted.
- Recommended installation hole: 390 x 80 mm

- Ausrichtbare Einbauleuchte für Gipskarton
- Mit dem auf 3 Achsen ausrichtbaren Auszieharm kann man die Leuchte je nach Bedarf auch winklig positionieren
- Integriertes Netzteil
- Die LED ist inspizierbar und austauschbar
- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden
- Empfohlene Einbauöffnung: 390 x 80 mm

- Lámpara orientable para empotrar para cartón yeso
- El brazo de extensión orientable en 3 direcciones permite inclinar la lámpara según las necesidades específicas
- Fuente de alimentación incorporada
- LED inspeccionable y sustituible
- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar
- Orificio para instalación aconsejado: 390 x 80 mm

- Ориентируемый встраиваемый светильник для гипсокартона.
- Раздвижной кронштейн направляется по 3 осям и позволяет направить светильник под нужным углом
- Интегрированный блок питания
- Заменяемый светодиод, доступный для обслуживания
- После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить
- Рекомендуемое монтажное отверстие: 390 x 80 mm

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации




T316


- Led 9W
- 300 mA
- 600 Lumen
- 3000° K
- CRI >90

- Angolo fascio luminoso 24°
- Light beam angle: 24°
- Winkel des Lichtstrahls 24°
- Ángulo haz luminoso 24°
- Угол светового пучка: 24°

- Orientabile
- Adjustable
- Ausrichtbar
- Orientable
- Регулируемая

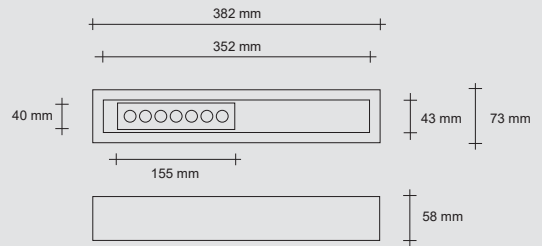

Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/  
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/  
Рекомендуемое монтажное отверстие **390 x 80 mm**





[www.sforzinilluminazione.com](http://www.sforzinilluminazione.com)

**Also available in customised form.**

Subject to changes

FW Lighting

The Lighthouse - 37 Wadham Grove - Emersons Green - Bristol - BS1 6 7DX  
[info@fw.lighting.com](mailto:info@fw.lighting.com)      [www.fw.lighting.com](http://www.fw.lighting.com)      Tel:07891 919 169

