

Caratteristiche Tecniche - TS-SMART10...

TECHNICAL FEATURES - TS-SMART10...

TS-SMART10...

Touch screen 10"
Touch screen 10"



MONITOR TOUCH SCREEN SUPERVISORE KNX - 10"

Monitor con display touch screen 10" a colori in formato 16:9. Struttura realizzata in vetro ed alluminio. Alimentazione tramite switching 24VDC o switch PoE 48VDC. Dotato di striscia a led per luce ambientale con colorazione selezionabile dall'utente. Installazione da incasso in scatola 3 moduli installata orizzontalmente mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Colorazione alluminio naturale satinato e alluminio brunito satinato - Compatibile con il protocollo KNX - Dimensioni 240x187x50 mm.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 240L x 186,8H x 48P mm
- Grado di protezione: IP20 (IP30 quando installato)
- Alimentazione indipendente:
 - Tensione di alimentazione: 24 Vcc
 - Campo tensione di alimentazione: 18 Vcc - 30 Vcc
 - Range corrente: 200 mA - 350 mA
- Alimentazione POE:
 - Tensione nominale: 48 Vcc
 - Range corrente: 25 mA - 75 mA
- Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +55 °C
- Massima altitudine: 2000 m
- Configurazione: da ETS
- Display:
 - Dimensioni: 10"
 - Risoluzione: 1280 x 800

SUPERVISOR TOUCH SCREEN MONITOR KNX - 10"


Monitor with 10" colour touchscreen display in 16:9 format. Structure made of glass and aluminium. Power supply via 24VDC switching or 48VDC PoE switch. Fitted with LED strip for ambient light with user-selectable colours. Recessed installation in 3-module box installed horizontally using the bracket supplied with the device. Natural satin finish aluminium colour and satin burnished aluminium - Compatible with KNX protocol - Dimensions 240x187x50 mm.

Technical data

- Dimension: 240L x 186,8H x 48D mm
- Protection degree: IP20 (IP30 installed device)
- Independent DC power supply:
 - Voltage range: 24 Vcc
 - Working voltage range: 18 Vcc - 30 Vcc
 - Current range: 200 mA - 350 mA
- POE 48 V:
 - Nominal voltage: 48 Vcc
 - Current range: 25 mA - 75 mA
- Operating temperature: -10 ÷ +55 °C
- Max altitude: 2000 m
- Configuration: from ETS
- Display:
 - Dimensions: 10 INCHES
 - Resolution: 1280 x 800

Il TS-SMART10 è un elegante supervisore KNX, disponibile in due finiture: alluminio naturale satinato e alluminio brunito satinato. Tutte le impostazioni sono configurabili dal software ETS. Non sono necessari applicativi aggiuntivi. L'interfaccia grafica molto intuitiva consente all'utente di sfruttare al massimo le funzioni evolute del TS-SMART10. Il dispositivo dispone di una luce ambientale che può essere impostata per segnalare un evento specifico: per esempio lo stato di un allarme oppure l'attivazione di uno scenario. Con il suo grande display da 10" questo supervisore domotico permette di gestire da un unico punto il sistema; espone fino a 680 oggetti di comunicazione, il che rende questo articolo un Supervisore completo ed evoluto.

The TS-SMART10 is an elegant KNX supervisor, available in two finishes: satin natural aluminum and satin burnished aluminum. All settings are configurable by the ETS software. No additional applications are required. The very intuitive graphical interface allows the user to make the most of the advanced functions of the TS-SMART10. The device has an ambient light that can be set to signal a specific event: for example, the status of an alarm or the activation of a scenario. With its large 10" display, this home automation supervisor allows you to manage the home automation system from a single point; it exposes up to 680 communication objects, which makes this article a complete and advanced Supervisor

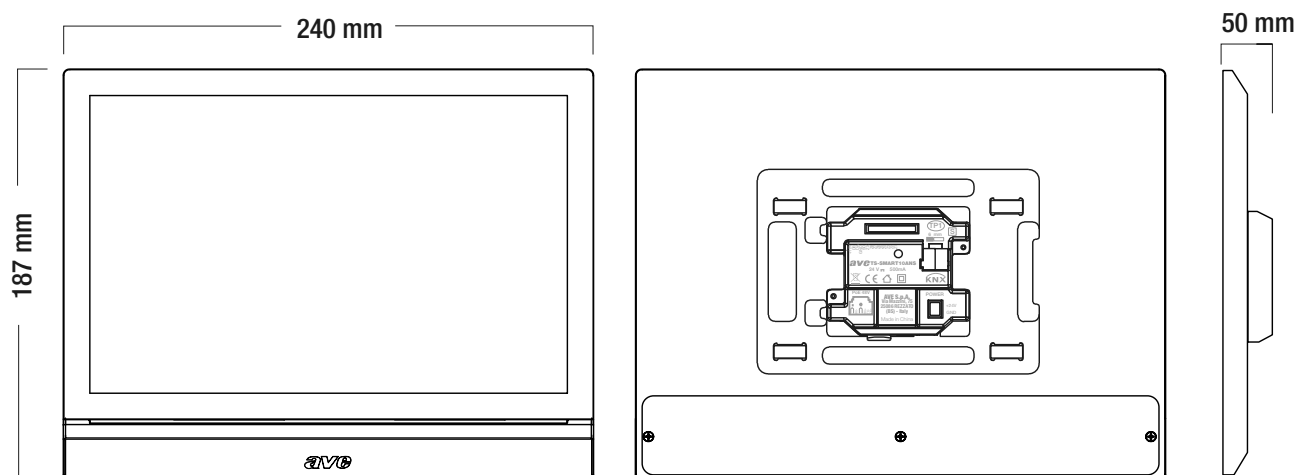

Installazione Installation

